

# 航天网络广播一体化音柱

HT-9976型

[www.htjy.com](http://www.htjy.com)

## 产品说明书

中国航天广电HT——公共广播设备

南昌航天广电软件科技有限公司


南昌航天广信科技有限责任公司

服务热线：400-685-9998

电子邮箱：htjy9988@163.com

公司网址：<http://www.htjy.com>

版本：HT-9976-V1.0-20110817

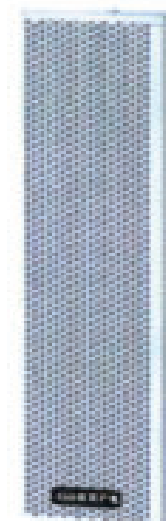

操作广播系统前，请详细阅读本说明书，  
请将说明书妥善保管，以备将来阅读参考

## 航天网络广播一体化音柱


### 1、型号：HT-9976

### 2、说明

航天网络广播一体化音柱为航天数字IP网络广播系统（HT-A9000）配套使用。该设备可通过网络广播中心，进行远程播放扩音等功能。

航天网络广播一体化音柱对讲话和音乐都有逼真的放声特性。由于是铝合金制成，所以可抵挡大小风雨，适用于户外、户内使用。例如：会议室、健身室、体育馆、公共或私家花园、学校或公共操场、市集、车站……

### 3、外观

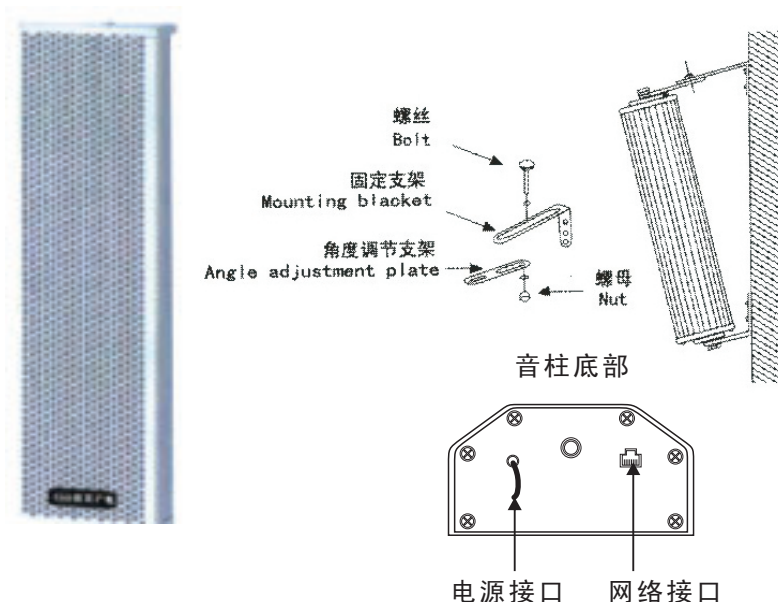

### 4、功能特点

- ※ 一体化网络接收音柱;
- ※ 通过网络接收各种音频广播任务并扩声输出;
- ※ 内置立体声功率放大器（45W）、可根据用户需要定制30W、60W;
- ※ 支持组播和单播两种播放模式;
- ※ 支持DHCP/支持跨网关传输/跨互联网传输;

### 5、技术参数

项目	性能指标
通讯接口	标准RJ45×1
采样率	8K~48KHz
传输速率	100Mbps
音频模式	16位立体声、CD音质
频率响应	40Hz~15KHz
音频格式	MP3/MP2/G729/G726/ADPCM
音箱功率	45W
灵敏度	97 (dB)
通讯协议	TCP/IP协议、RTP/RTSP流媒体协议
功耗	≤70W
材料	铝合金
尺寸	H985×W225×D120
重量	11Kg
输入电源	AC220V/50Hz
喇叭	3只宽频喇叭